
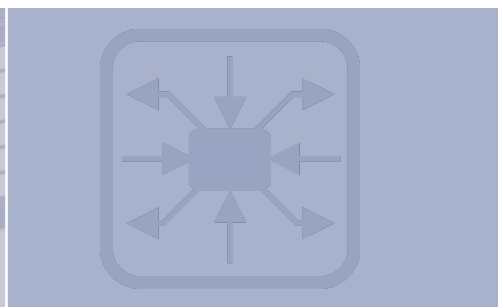


KAP400compact

Kommunikációs munkahely

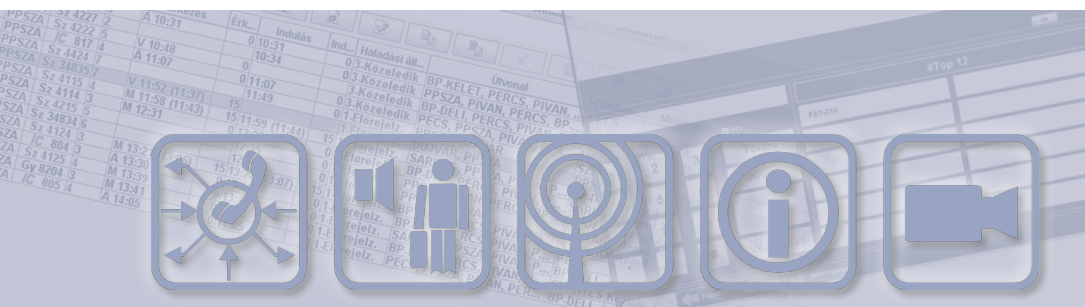

A KAP400compact kommunikációs munkahely kényelmesen használható rendszerkészülékként a legkülönbözőbb kommunikációs feladatok hatékony megoldását szolgálja. A DIKOS 310 digitális diszpécser rendszer mellett további kommunikációs hálózatokkal is tökéletesen együttműködik, mint pl. a VoIP-hálózatok, a közcélú-, magán-, és ISDN-rendszerek, GSM-R-hálózatok és egyéb digitális rádióhálózatok. A sokrétű csatlakozási lehetőségei és a rugalmas programozhatósága révén megfelel a legújabb alkalmazási igények által támasztott követelményeknek is.

KAP400compact hardverplatformja két rendszeregységből áll, a „TAC400” számítógépes kezelőegységből, és az „SP400”-as mikrofonnal, kézibeszélővel ellátott kezelőkészületről. A TAC400 az SP400-as kezelőkészlettel együtt, illetve önmagában is alkalmazható. Az SP400 működéséhez vagy a TAC400-ra, vagy bármely más számítógépre van szükség, amelyen a KAP400x-kezelőcsalád szoftvere telepítve van.

A KAP400compact kijelzője fokozatmentesen, kb. 10° – 80° dőlésszögben állítható illetve ott rögzíthető, ezáltal a monitor felületének dőlése egyedileg illeszkedhet az üzembe helyezés körülményeihez, illetve a kezelő egyéni igényeire szerint beállítható.

Valamennyi bekötés és csatlakozás a TAC 400 berendezés hátulján található, ezek az adott csatlakozásra jellemző szabványos aljzatokkal kerültek kialakításra.

USB-csatlakozókon kapcsolódik a TAC 400-ashoz az SP400 kezelőkészülék, illetve egyéb más tetszőleges USB eszköz, mint pl. mikrofonos fejhallgató, további kontrollhangszóró stb.

Az SP400 kezelőkészülék minden olyan funkciót, csatlakozást, beszéd- és belehallgatási lehetőséget biztosít önmagában, amely a kényelmes és biztonságos kapcsolattartáshoz a központi kommunikációs berendezéseknél elengedhetetlenül szükséges.



KAP400compact

Műszaki adatok

Szabványok és irányelvek

- DIN EN 50128 :2001
- DIN EN 50129 :2003
- DIN EN 50126 :2006
- ETSI EN 300 019-1/2 :2006
- 1999/05/EG R&TTE – Richtlinie (ie. – irányelvek)
- 2006/95/EG Niederspannungsrichtlinie (alacsony feszültség ie.)
- 2004/108/EG EMV – Richtlinie [Elektromágneses kompatibilitás, Vasúti alkalmazások ie.]
- EN 50121-4 (2000), 3m Gleisbereich (pályamentén); az EN61000-6-2 és EN61000-6-4 vonatkozásában

Jellemzők TAC 400

Üzemi hőmérséklet:	+5°C – +40°C; 5 – 85% relatív páratartalomnál
Méretek TAC 400:	380x125x360 mm ³ (szél. x mag. x mély.) lehajtott kijelzővel 380x295x360 mm ³ (szél. x mag. x mély.) felnyitott kijelzővel
Kijelző	15" ultrahangos érintőképernyő
Áramellátás	▪ közvetlen csatlakozás szünetmentes egyenfeszültségre (DC-forrás) (bemeneti feszültségtartomány 18-60 V DC) ▪ a tartozék adapterrel szünetmentes (UPS-támogatású) 230V AC-forrásl ▪ nem szünetmentes 230V AC-forrás (ez esetben belső akku-csomaggal a szünetmentes üzem érdekében) maximum 4 óra, terheléstől függően
Csatlakozók TAC 400:	4 ISDN-S0-csatlakozó
	2 Ethernet-csatlakozó
	1 DC-csatlakozó külső áramellátáshoz
	2 USB 2.0 (alaplapfüggő)
	Rendszercsatlakozó az SP 400-as kezelőkészlet illesztéséhez
	2 PS2-csatlakozó külső billentyűzet és egér számára (szervizeléshez)

Jellemzők SP 400

Üzemi hőmérséklet	+5°C – +40°C; 5 – 85% relatív páratartalomnál
Méretek SP 400	196x165x341 mm ³ (szél. x mag. x mély.)
Kijelző	3 soros kis grafikus kijelző (háttér-világítással)
Ellenőrzések	▪ Kézbeszélő beépített beszéd-gombbal és „villa”-érzékelő kapcsolóval ▪ Hattyúnyakmikrofon zajcsökkentővel (380 mm vagy 600 mm hossz.) ▪ 12 gombos telefonos hívómű (* és # is, Tone üzemmód) ▪ 20 célhívó- és/vagy funkciógomb állapot jelző LED-del ▪ Kontrollhangszóró ▪ Beszédváltó-gomb
Csatlakozók SP 400:	2 USB 2.0 csatlakozó
	4-eres-HF-csatlakozó
	2-eres-HF-csatlakozó
	Külső beszédváltó-gomb csatlakozás (opcionális)

Teszt

- Elektromágneses kompatibilitás teszt
- Klímateszt (hőkamrában)
- Ejtésteszt a szállítási csomagolásban



Hörmann Funkwerk Kölleda GmbH

Im Funkwerk 5
99625 Kölleda / Thüringen
Germany

Tel.: +49 (0) 3635 / 458 500
Fax: +49 (0) 3635 / 458 399
E-Mail: info@hfwk.de
Internet: www.hfwk.de